



Informationsdienst

SACHSENRING

MITTEILUNGEN DES VEB SACHSENRING AUTOMOBILWERKE ZWICKAU

Tr / 66 - I und A 13

Anordnung der Bremsanlage vorn

Ab Fahrgestell-Nr. 6008146 und K 6000564 erfolgt die Verlegung der Rohrleitungen und Schläuche laut umstehender Anordnung.

Bei der Durchführung von Generalüberholungen oder Instandsetzung von Unfallschäden ist die neue Anlage einzubauen. Für die Teilebestellung sind die in der Anordnung eingetragenen Stück-Nummern zu verwenden.

Die Winkel 4144 039 04 und 4144 040 04 werden 30 mm unterhalb der Federauflage vorn am Hilfsrahmen so angeschweißt, daß der abgewinkelte Teil in Fahrtrichtung zeigt. Siehe Schnitt A-B.


Zum Umbau sind folgende Teile erforderlich:

	pro Fahrzeug
4144 032 03 Bremsleitung vorn links, außen	1 X
4144 033 03 Bremsleitung vorn links, innen	1 X
4144 034 03 Bremsleitung vorn rechts, außen	1 X
4144 035 02 Bremsleitung vorn rechts, innen	1 X
4144 036 03 Bremsschlauch, vorn	2 X
4144 037 04 linkes Bremsschlauchhalteblech	1 X
4144 038 04 rechtes Bremsschlauchhalteblech	1 X
4144 039 04 linker Bremsschlauchhaltewinkel	1 X
4144 040 04 rechter Bremsschlauchhaltewinkel	1 X
4144 004 04 Bremsschlauchhalter	2 X

Zwickau, 2. August 1960

i. V. Schneider
Vertriebsleiter

Haustein
Kundendienstleiter

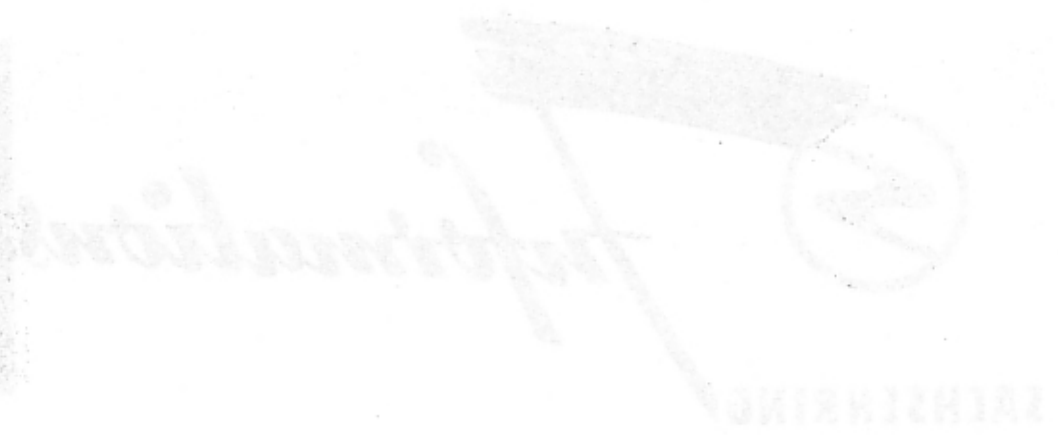

MITTEILUNG DES VEB FACHBEREICH AUTOMOBILWERKE ZWICKAU

1970-1971

